# T5345B 2S PLUS KONVENTIONELLES DESIGN PREMIUM-SERVICE

Eine Vielzahl produktivitätssteigernder Merkmale verpackt in ein bewährtes Design empfiehlt sich die T5345B 2S Plus von John Bean® als ideale Reifenmontiermaschine für Werkstätten mit hohem Durchsatz.

Die kippbare Montagesäule erleichtert das schnelle Positionieren der Räder auf dem Spannteller, und der pneumatische vertikale Arm ermöglicht ein schnelles und effizientes Positionieren des Montagekopfes. Unsere exklusive PROspeed™-Technik überwacht das aufgebrachte Drehmoment und wählt dementsprechend die maximale Drehzahl. Mit dem ergonomischen, pedalbetätigten seitlichen Abdrücker werden Standardreifen und Reifen mit einem Querschnitt > 55 schnell und effektiv abgedrückt. Mit der dreiteiligen pneumatischen Montagehilfe kann ein einziger Benutzer selbst schwierig handbarbare Niederquerschnittreifen schnell und einfach demontieren bzw. montieren.

Die T5345B 2S Plus verfügt über einen Spannteller mit selbstzentrierenden, in 3 Positionen verschiebbaren Spannklauen zum sicheren Aufspannen des Rades, die Kunststoffschutze der Spannklauen garantieren dabei eine besonders schonende Aufnahme des Rades.

Die wdk-zertifizierte T5345B 2S Plus ist bestens ausgelegt für die Schwerstarbeit im Alltag einer Werkstatt.



## **REIFENMONTIERMASCHINE MIT**PNEUMATISCH KIPPBARER MONTAGESÄULE



#### PNEUMATISCH KIPPBARE Montagesäule

Dank der pneumatisch kippbaren Montagesäule entsteht ausreichend Platz, das Rad auf dem Spannteller zu positionieren.



#### PLUS-KONFIGURATION

Die PLUS-Modelle sind alle vom wdk zertifiziert. Sie sind mit der pneumatischen Montagehilfe und dem PLUS-Kit ausgerüstet, um die ordnungsgemäße Montage und Demontage von UHP- und Runflat-Reifen nach wdk-Richtlinien auszuführen.



#### **PROspeed™**


Die innovative Technik zur Optimierung des Drehmomentes mit automatischer Einstellung der entsprechenden maximal möglichen Drehzahl - sicher und effizient.



#### EXTERNE Füllstossvorrichtung

Diese ergonomische Handdüse gibt einen Füllstoß in den Reifen, damit die Wülste korrekt am Felgenhorn anliegen.

### **T5345B 2S PLUS**

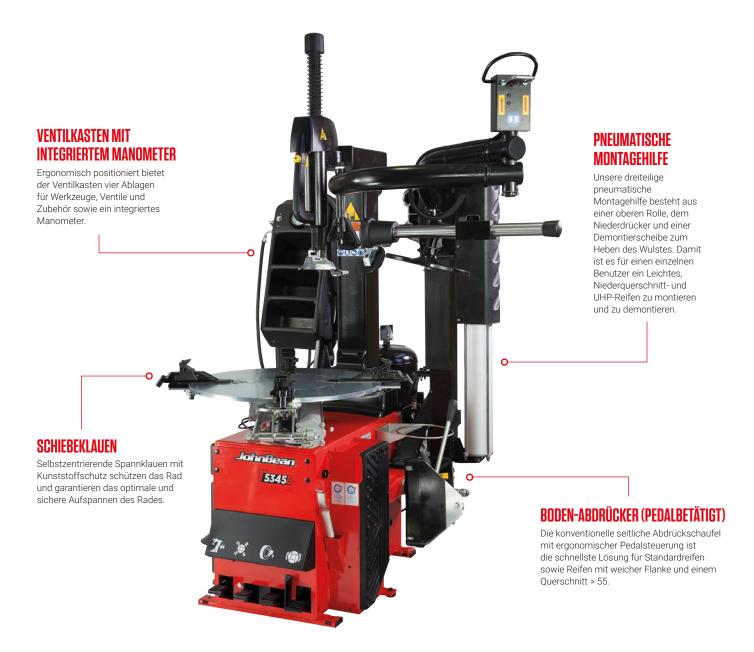

#### **TECHNISCHE DATEN**

Max. Felgendurchmesser	24"   61cm
Max. Reifenbreite	13"   33cm
Max. Raddurchmesser	39"   100cm
Elektroanschluss	230V 1ph 50-60Hz 16A
Erforderlicher Druckluftanschluss	116-174 PSI   8-12 bar
Abmessungen HxBxT	64"x66"x49"   162x169x126cm

#### STANDARDZUBEHÖR IM Lieferumfang

- Montiereisen Wave Plus
- Kunststoffschutz f
  ür Montiereisen Wave Plus
- Halter für Montagekastenbehälter (5 kg)
- Pinsel für Montagepaste
- Kunststoffschutze für Montagekopf
- Kunststoffschutze f
  ür Spannklauen - Vorne & Hinten
- Kunststoffreifenschutz
- Kunststofffelgenschutz
- Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
- Plus-Kit

#### OPTIONALES Zubehör

- Schnellwechselvorrichtung mit Montagekopf
- Abdrückschaufel für Off-Road-Räder
- Radheber
- Zuavorrichtuna
- 4" Zusatzspannklauen für Schiebeklauen, Zentrisch Angeordnet
- Adapter für Leichte Lkw für Mittig Angeordnete Gleitbacken
- 8" Motorrad- und ATV-Adapter für Mittig Angeordnete Gleitbacken



HÄNDLERSUCHE







ITALIEN +39 0522 733 411

