

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS



COMBINA VELOCIDAD, VERSATILIDAD Y SEGURIDAD  
**AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD**

Amplio rango de capacidad y fácil de usar.

PRESENTAMOS LA **SERIE EHP**

**DESMONTADORAS  
DE NEUMÁTICOS CON  
BRAZO OSCILANTE**

**JohnBean™**

# LA SERIE EHP DE DESMONTADORAS DE NEUMÁTICO DISEÑO COMPACTO. AJUSTABLE



# NEUMÁTICOS CON BRAZO OSCILANTE. QUE ES RÁPIDO Y FÁCIL.

## SERIE EHP DE DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS CON BRAZO OSCILANTE

Las desmontadoras de neumáticos de la serie EHP de John Bean® son ideales para la manipulación de ruedas/neumáticos de coches, camiones ligeros y vehículos de alto desempeño. Su diseño ergonómico y características que mejoran la seguridad proporcionan al técnico un espacio de trabajo seguro al cambiar una variedad de neumáticos. El bloqueo del cabezal de montaje/desmontaje proporciona la máxima seguridad a las ruedas y reduce significativamente el riesgo de dañar los conjuntos de ruedas y neumáticos.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### CONFIGURACIÓN DEL BRAZO OSCILANTE

- Configuración rápida y sencilla
- Permanece dentro de un espacio corto - incluso con neumáticos mayores
- Posición ergonómica de desmontaje de neumáticos

### CONTROL DEL DESTALONADOR ERGONÓMICO

- El pedal está colocado lejos del destalonador con un protector, para impedir que el operador accidentalmente lo pise y active mientras está de pie junto al destalonador

### LIMITADOR DE PRESIÓN INTEGRADO

- Detiene el flujo de aire una vez que ha alcanzado la presión de 55 PSI (3,5 bar) lo que previene el sobre-inflado del neumático

### FIJADOR DE CUATRO GARRAS AJUSTABLE


- Los fijadores de autocentrado recubiertos de nylon sujetan firmemente y protegen la rueda

### FIJACIÓN CON DOS CILINDROS


- Dos cilindros de sujeción potentes proporcionan una presión uniforme de sujeción y mayor potencia

### PROTECCIÓN EXTRA DE LAS RUEDAS

- Insertos de nylon reemplazables para los cabezales de desmontaje evitan ralladuras en la rueda

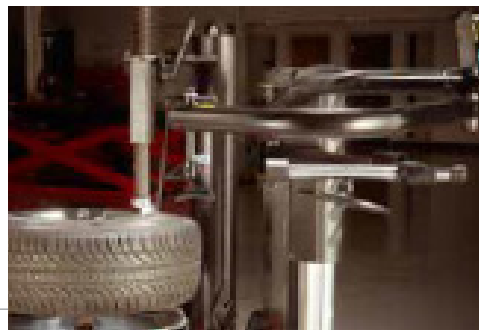

Configuración del brazo oscilante

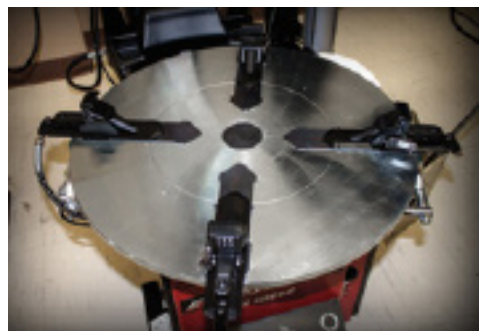

Fijador de cuatro garras ajustable



Destalonador integrado



Herramienta de elevación de neumáticos



Asistente destalonador de neumático

# ACCESORIOS OPCIONALES

## BRAZO DE SEGURIDAD PATENTADO

- Sujeta el conjunto de rueda y neumático a la desmontadora durante el proceso de inflado
- Reduce la posibilidad de lesiones en caso de problemas del neumático o de la rueda
- El brazo giratorio sencillo se desplaza fácilmente desde la izquierda
- Permite al técnico realizar de forma rápida y segura el inflado de neumáticos sin perturbar el procedimiento de desmontaje
- La posición del interruptor de bloqueo asegura que la SRA está centrada en el conjunto rueda y neumático antes de empezar el proceso de inflado.
- El bloqueo de rotación impide que se desplace la SRA durante el proceso de inflado en caso de una explosión accidental
- Un bloqueo se acciona automáticamente sin la intervención del operador y garantiza que la rueda está fijada antes del inflado

## DESTALONADOR NEUMÁTICO

- El destalonador cuenta con tres piezas: un rodillo superior, un pedal y un elevador de disco. Cada pieza tiene una función especializada que asiste a un único operador en el montaje/desmontaje de neumáticos de perfil bajo y de alto desempeño
- Ayuda al operador con la lubricación del talón, sujetando la rueda, elevando el talón inferior y reaflojando los talones, permitiendo que un único operador realice el montaje de talones superiores rígidos
- Estándar en todos los modelos EHP V

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO\*

- Número de pieza:
- Rango de diámetro de fijación externa:
- Rango de diámetro de fijación interna:
- Ancho máximo de la rueda:
- Diámetro máximo del neumático:
- Suministro de aire comprimido:
- Fijador de ruedas de cuatro garras ajustable:
- Propulsor de talón integrado:
- Temporizador de presión:
- Cilindro doble en la tabla giratoria:
- Fuerza del destalonador:
- Rango máximo del destalonador:
- Espacio recomendado:
- Peso de envío:
- Alimentación:
- Número de pieza del asistente destalonador opcional:

## SISTEMA EHP III-E

EEWH513BU2K

10" - 24"

12" - 24"

15"

50" \*\*

110 - 170 PSI

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

3.400 lbs con 170 PSI

Único 2" - 18"

67" (An) x 69" (L)

805 lbs

120V 1Ph 60Hz

EAA0329G33B

## SISTEMA EHP II-E

EEWH512ser

10" - 24"

12" - 24"

12"

40"

110 - 170 psi

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

3.400 lbs con 170 PSI

Único 3" - 13"

62" (An) x 70" (L)

530 lbs

1Ph 120V 60Hz

EAA0329G33B

\*Basado en las especificaciones de neumáticos OEM.

\*\*42" de diámetro cuando el asistente destalonador neumático está instalado

Para más información sobre la **Serie EHP**  
llame **+1 501.505.2794 (US)**  
[www.johnbean.com](http://www.johnbean.com)

**JohnBean**™